




BAYD-XF – Luminaire d'urgence EXIT

Mode de protection:

Type de protection:	EX II 2G Exd IIC T6
Classe de température:	T6
Indice de protection:	IP65
Temp Amb :	-20 / +55°C
Zones :	1-2
Certificats:	LCIE 07 ATEX 6005X PCEC CE051100

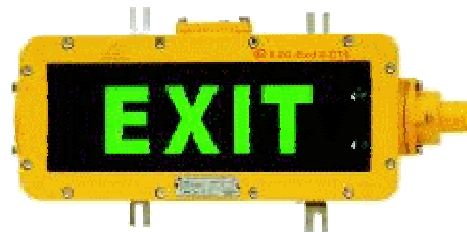

Description:

BAYD-XF luminaire d'urgence EXIT peut être utilisé pour l'éclairage de sécurité mais également pour les signaux d'urgence en environnements gaz IIA, IIB, and IIC, usine pétrochimique, raffinerie, stockage militaire.

Caractéristique techniques:

Revêtement

Alliage d'aluminium avec peinture jaune

Tension

AC 220V 50Hz (200V ~ 240V)

Lampes

Lampes à LED

Consommation

<2W

Durée

>120min

Diamètre de câble

10-14mm

Pour câble non armé

Lumens

20lm

Batterie

Capacité: 400mAh

Durée de la charge: 8h

Protection Terre

M5 (mise à la terre boulon à l'intérieur et extérieur)


Connexion

3x1.5 ~ 2.5mm² (L+N+PE)

Hub

3/4" pour montage murale

Schéma:

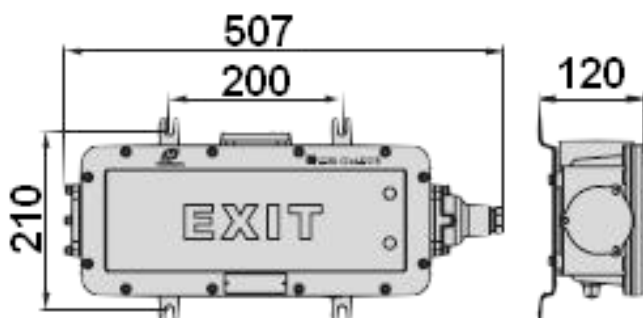

Code signalisation:

