



BKC50/220 - Climatiseur IEC Ex mono bloc

Mode de protection:

Type de protection: Ex d nC IIB T4 Gc
 Classe de température: T4
 Température ambiante: -7/+55°C
 Zone: 2



Description:


Le climatiseur mono bloc est composé de plusieurs parties 'Ex d' et 'nC'. L'ensemble comprend une enveloppe, une station de contrôle (type 'Ex d'), moteur de ventilation (type 'Ex d'), un compresseur avec tuyaux réfrigérant (type 'Ex nC'), une fonctionnalité réversible chaud/froid ainsi qu'un ventilateur. Tous ces composants sont installés à l'intérieur de l'enveloppe du climatiseur BKC. Alimentation générale raccordée sur le site grâce à une boîte de jonction.

Conformités selon : EN60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-15:2005
 IEC 60079-0:2007-10, IEC 60079-1:2007-04, IEC 60079-15:2010


ATTENTION !

Liquide R22 à l'intérieur, utilisation uniquement pour le marché hors Europe.

Schéma technique:

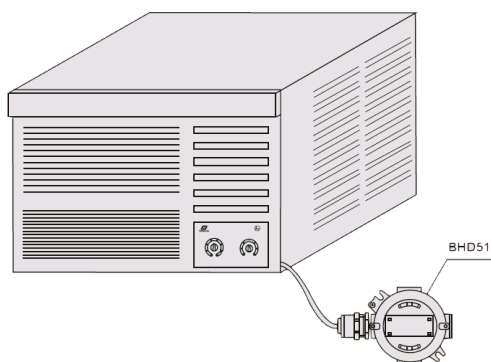

Référence:

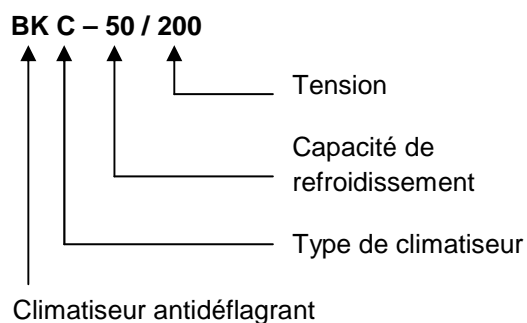

Spécifications techniques:

BKC-50/220		
Capacité de refroidissement	W	5400
	BTU	18000
Tension / Fréquence (V/Hz)	220/50	
Puissance d'arrivée (P)	2P	
Puissance d'arrivée refroidissement/Intensité (W)	2750	
Intensité (A)	12.8	
Surface (m²)	22-32	
Niveau sonore (dB)	Intérieur	≤53
	Extérieur	≤60
Dimensions extérieures (L x W x H) (mm)	730x680x450	
Poids (Kg)	50	