



CPS Coffret ATEX IIC avec vitre + extension

Mode de protection:

Type de protection: II 2GD Ex d IIC
 Classe de température: T6-T4
 Zones : 1-2-21-22



Description:

Coffret en alliage d'aluminium avec vitrage en verre trempé pour permettre la visualisation des équipements électrique ou électronique standard. Vis en acier inoxydable, revêtement interne RAL 2004 anti condensation. Revêtement externe RAL 7000.

Schéma:

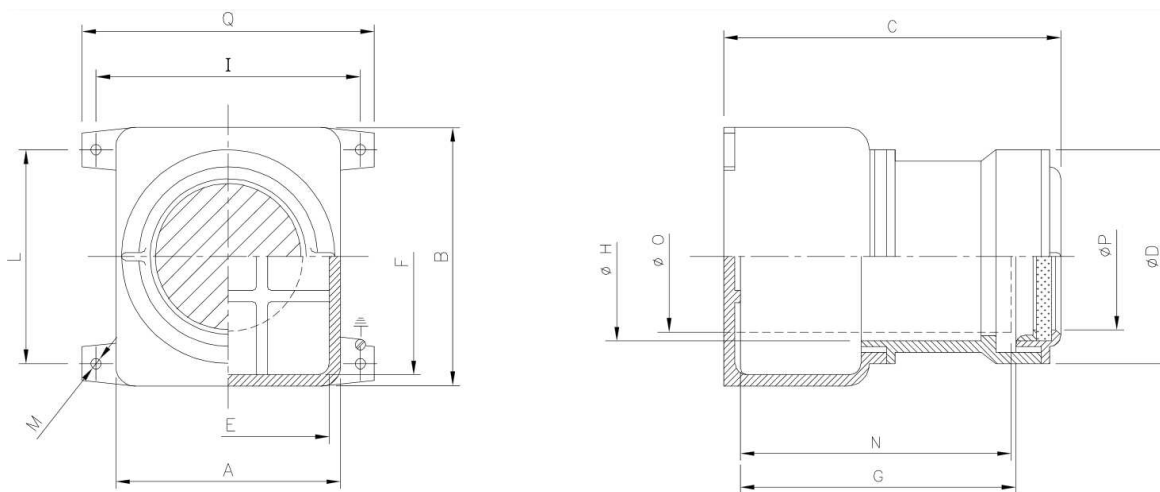


Tableau des dimensions:

Type	Dimensions externe (mm)					Dimensions interne (mm)				Fixation			Equip. elec		Port.	Poids (kg)
	A	B	C	D	Q	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
CPS0	150	150	170-200	130	195	122	122	121-151	112	175	125	8	119-149	105	82	3,3
CPS1	165	165	180-220	145	210	137	137	129-169	127	190	140	8	127-167	120	96	4
CPS2	190	190	239-289	166	235	160	160	183-233	147	215	165	8	181-231	140	115	7,2 - 7,5
CPS3	225	255	259-334	200	290	193	223	197-272	176	260	220	10	195-270	170	140	12,8 - 13,7
CPS4	270	305	305-380	240	330	238	273	235-310	216	300	270	10	235-307	205	165	17,8 - 19,2
CPS5	300	340	345-435	270	360	264	304	270-360	245	330	300	10	267-357	235	195	25,3 - 27,2