



## Decontacteur DX1 20A

### Mode de protection:

Type de protection: II 2GD Ex de IIC  
Td A21  
Classe de température: T6-T5  
Indice de protection: IP65  
60338




### Spécifications techniques

- Courant nominal (avec câblage selon norme) 20 A
- IP socle standard IP65
- IP socle + connecteur IP65
- Résistance chocs IK 10
- Umax AC 750 V
- Température d'utilisation -25 °C à +60 °C
- Câblage souple (mini - maxi) 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>
- Câblage rigide (mini - maxi) 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Autres câblages sur demande

- Positions de détrompage 12
- Mode de protection : de
- Zones : 1-2-21-22

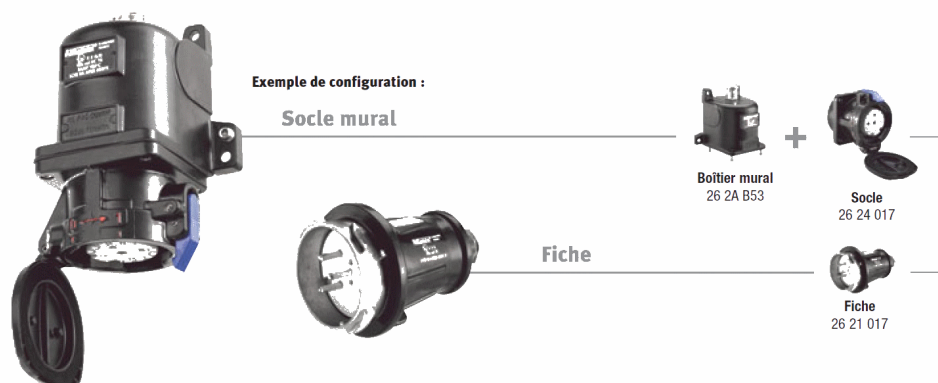

### Socle (Femelle)



Tension 50 Hz	Polarité	Référence
220 - 250V	1P+N+T	26 24 015
380 - 440V	3P+T	26 24 013
380 - 440V	3P+N+T	26 24 017

### Connecteur (mâle)



Tension 50 Hz	Polarité	Référence
220 - 250V	1P+N+T	26 28 015
380 - 440V	3P+T	26 28 013
380 - 440V	3P+N+T	26 28 017

### Boîtier mural

Presse-étoupe EX inclus



Entrée PE	Référence
M20	<b>26 2A B53</b> 8 – 13 mm

### Option:

Accessoires et autres références sur demande.