



KAC-F80-G-CH Lampe torche ATEX

Mode de protection:

Type de protection: II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T130°C Db
Classe de température: T4
Protection degree: IP68
Temp. Ambiante : -20/+40°C
Zones : 1-2-21-22






Description:

Lampe torche ATEX

Standard

- IEC 60079-0:2007 ·IEC 60079-11:2006
- EN 60079-0:2007
- EN 60079-11:2007
- EN 60598-1:2008+A11:2009 ·EN 55015:2013
- IEC 62321:2008

Spécifications techniques

	<p>Trois modes d'éclairage différent</p> <p>Matériaux noble et résistance optimale aux chocs. Prise en main confortable</p>
	<p>Batterie lithium grande capacité, longue durée de vie</p>
	<p>Conçu avec des principes optiques avancés, faisant la distance visuelle jusqu'à 200m.</p>




KAC-F80-G-CH Lampe torche ATEX

Paramètres photométrique

Type	Référence	Color temp.	CCT(K)	CRI	Flux lumineux (lm)	Spotlight beam angle	Floodlight beam angle
KACF80	KACF80GWM-*E	Warm white	2700-3300	82	129	10	80
	KACF80GNH-*E	Natural White	3700-4300	70	157		
	KACF80GCH-*E	Cool white	5400-6400	70	157		

Dimensions

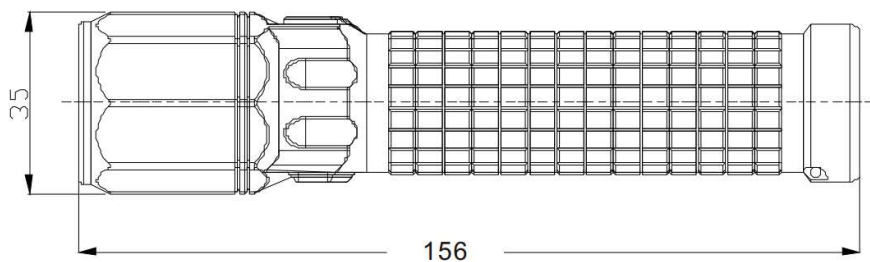

Accessoires

NO.	Name	Picture	Weight(Kg)	QTY
1	Car charger		0.12	1
2	Charger		0.06	1